


|                                                                                   |                                  |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b> | Fecha | nov-09   |
|                                                                                   | ADOQUIN PARA USO EXTERIOR        | Nº    | IT-07-38 |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Fabricante          | PREFABRICADOS VASCOS                    |
| Dirección           | C/Goikola, 10 48195 Larrabetzu Bizkaia. |
| Producto            | Adoquín 18x12x8 Pétreo                  |
| Textura Superficial | Abujardado Grueso                       |
| Color               | Negro                                   |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Longitud (mm)              | 180  |
| Anchura (mm)               | 120  |
| Espesor (mm)               | 80   |
| Peso (Kg/ m <sup>2</sup> ) | 170  |
| M <sup>2</sup> /Palet      | 7,38 |

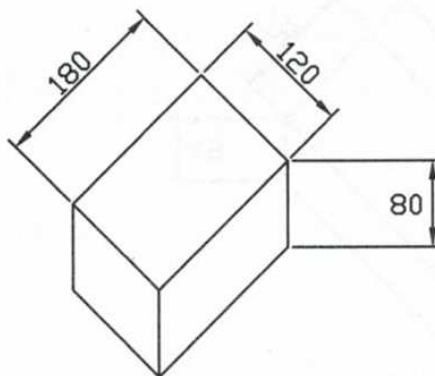

| Características Técnicas                     | Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1338                                                                               | Valores Garantizados por Terrazos López                     | Observaciones                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tolerancias Dimensionales                    | Longitudes $\pm 2$ mm<br>Espesor $\pm 3$ mm                                                                            | Longitudes $\pm 2$ mm<br>Espesor $\pm 3$ mm                 |                                            |
| Resistencia a Flexión                        | Resistencia Media 3,6 Mpa<br>Resistencia Individual 2,9 Mpa                                                            | Resistencia Media 3,6 Mpa<br>Resistencia Individual 2,9 Mpa |                                            |
| Carga de Rotura                              | Carga Individual 250 N/mm                                                                                              | Carga Individual 250 N/mm                                   |                                            |
| Desgaste por Abrasión                        | 20 mm                                                                                                                  | 20 mm                                                       | Clase más resistente<br>Clase 4. Marcado I |
| Absorción de Agua                            | 6                                                                                                                      | 6                                                           | Clase 2. Marcado B                         |
| Resistencia al resbalamiento o deslizamiento | Según la Norma tienen una resistencia satisfactoria siempre y cuando la cara vista no haya sido pulida o rectificadora |                                                             |                                            |

Valores obtenidos en el control de fabricación de producto.